



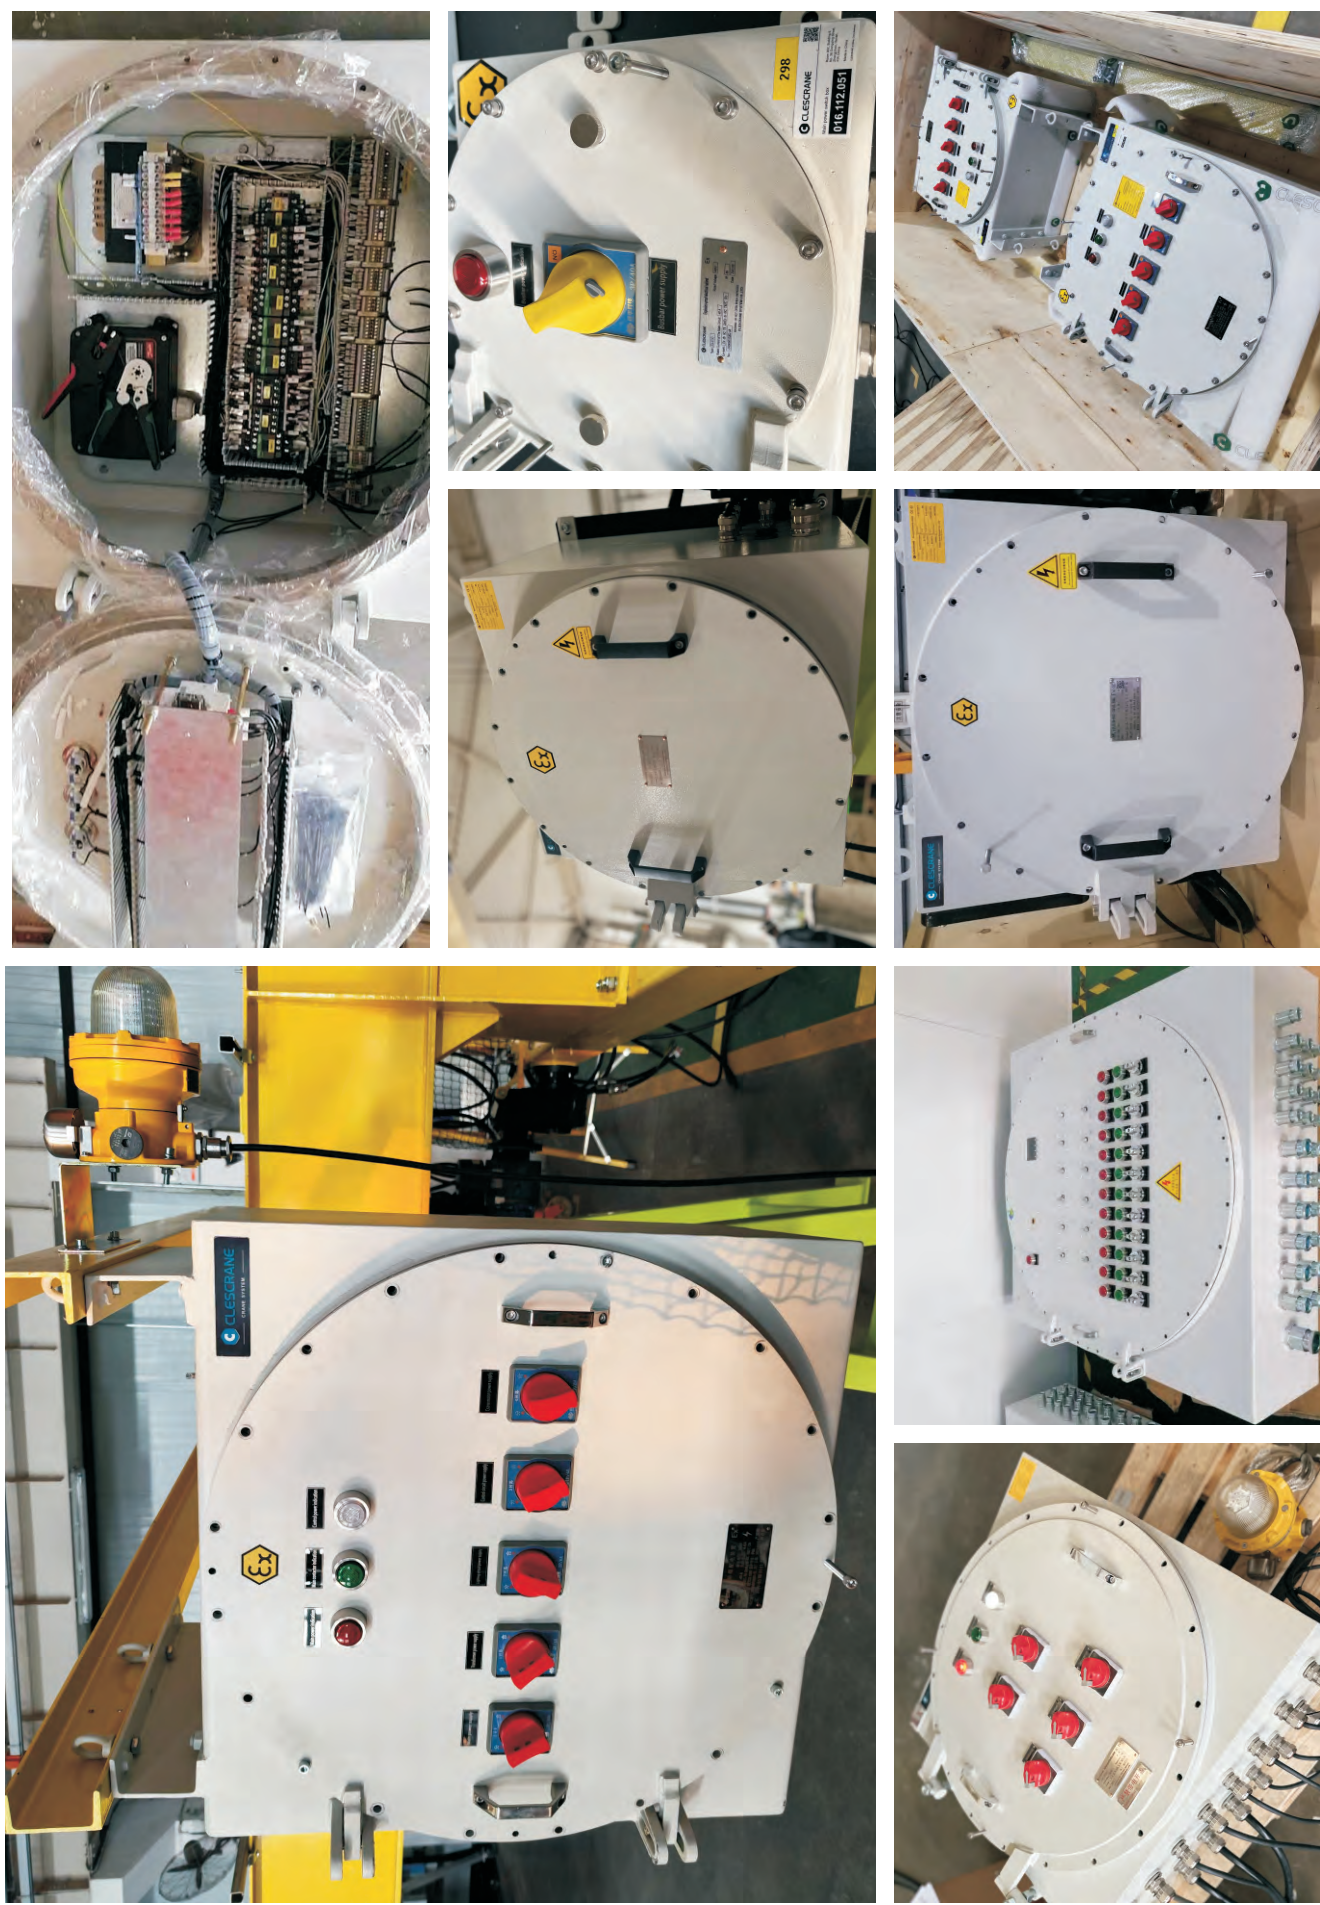

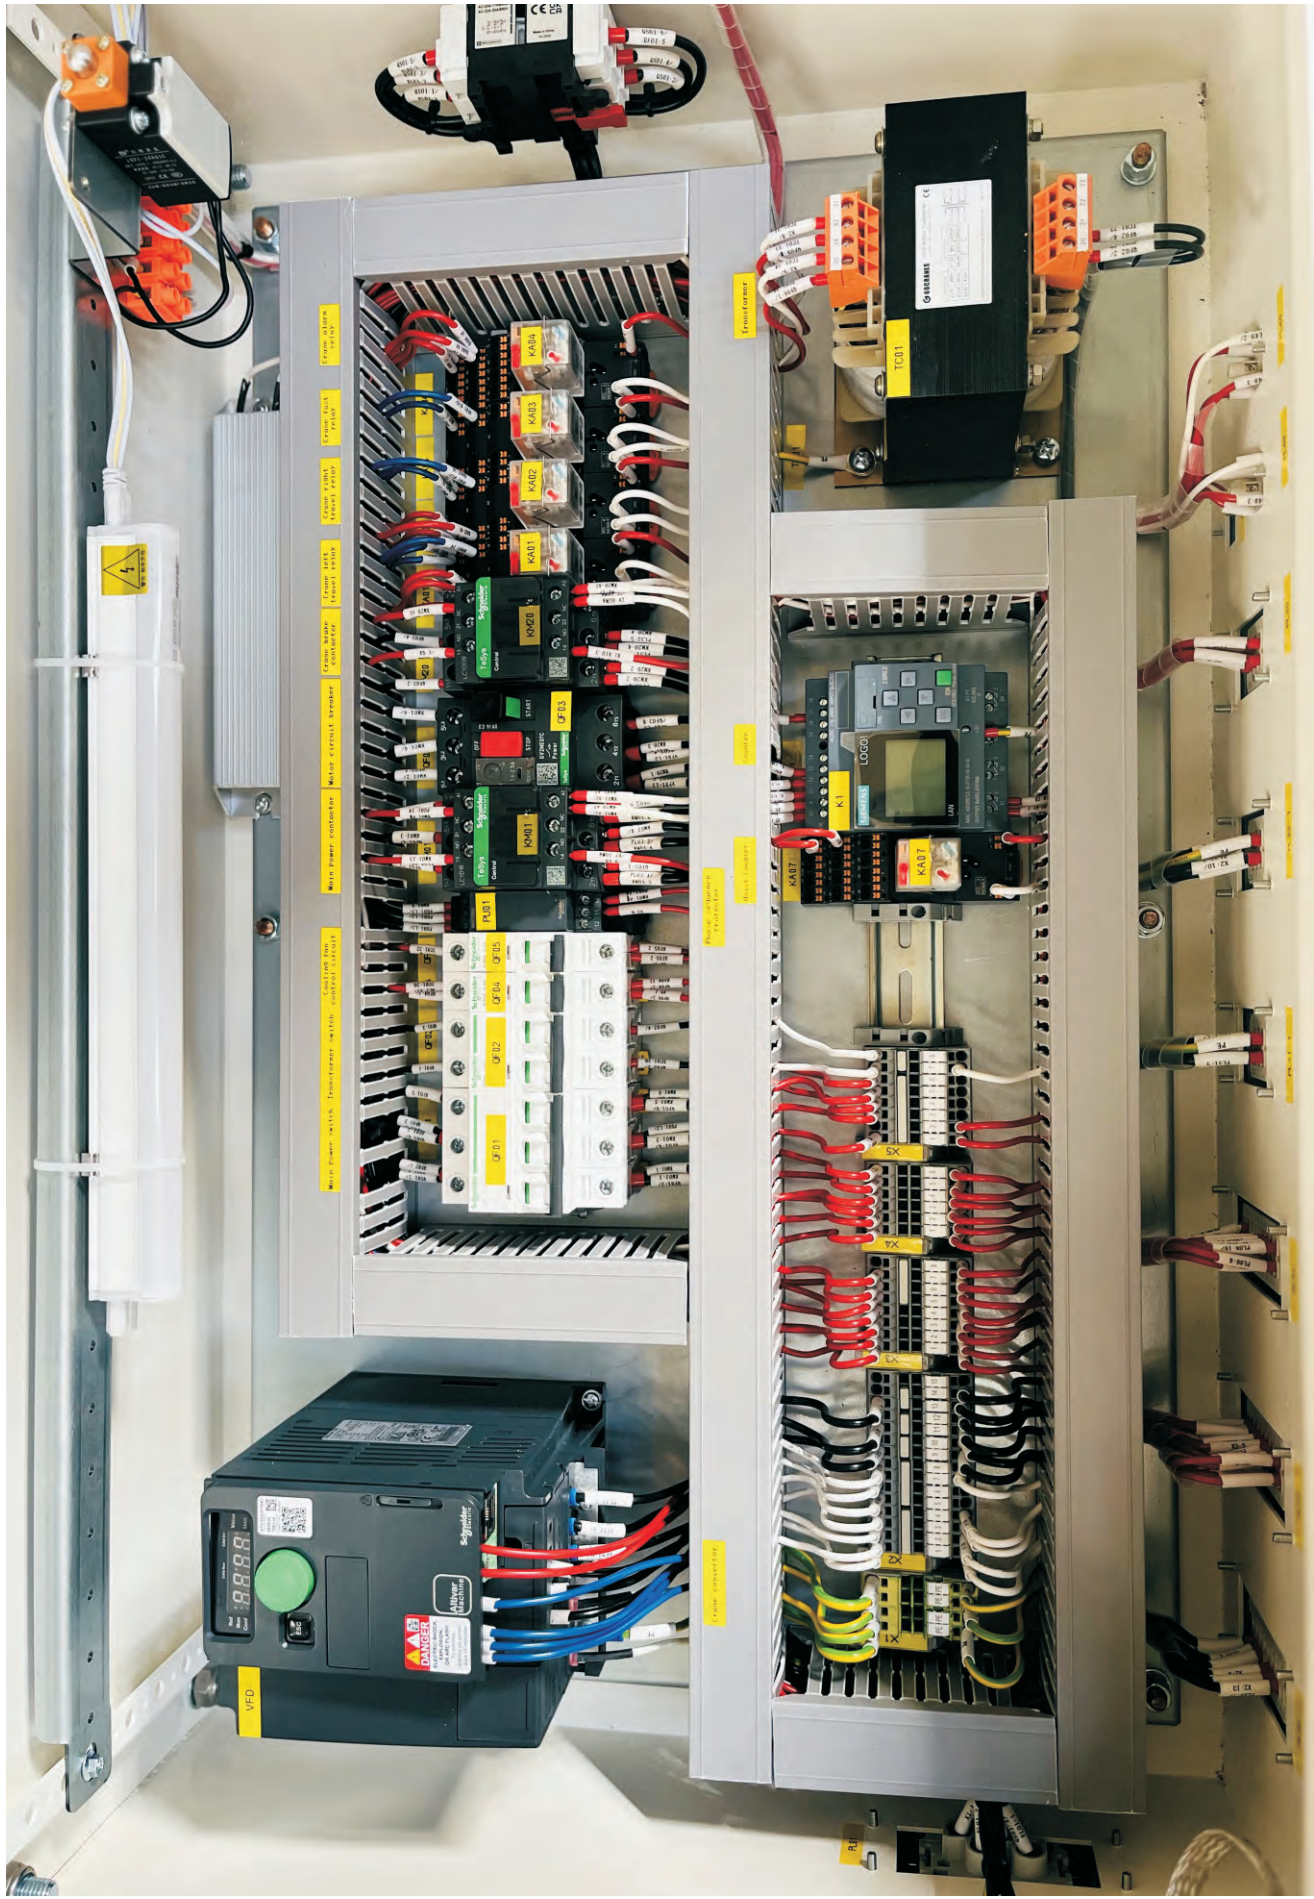

El módulo lógico SIEMENS LOGO! monitoriza en tiempo real los ciclos de frenado y la vida útil del cable, garantizando así el óptimo estado de los componentes críticos. Esto ayuda a optimizar el mantenimiento, prevenir fallos y prolongar la vida útil del equipo.

CONTROL ELÉCTRICO BÁSICO

Nuestro tablero eléctrico para grúa con las siguientes normas:

NFPA 70 (NEC) - Código Eléctrico Nacional
NFPA 79 - Norma Eléctrica para Maquinaria Industrial



Tabla de configuración

ítem	Marca
Tablero eléctrico	Me
Lámpara + Limite de pórtico	Me
Cable detablero eléctrico	Lapp
Convertidor de frecuencia	Schneider/Abb
Componentes eléctricos	Schneider
Relevo intermedio	Weidmuller
Monorrail	Weidmuller
Transformadores	HUABO
Terminal	Weidmuller/Wago
Ventilador	Ebm
Resistencia al frenado	GBCRANES
Luz indicadora	Eaton Moeller
PLC	Siemens
Pantalla táctil	Siemens
Conector de carga pesada	Wevel
Interruptor de aislamiento	Schneider
Temporizador/Contador	Autonics

CHS Tabla de especificaciones de control electrónico (Botonera + control remoto)

T	Modelo	Tensión nominal	Tensión de control nominal	Corriente nominal	Potencia nominal de grúa	Corriente nominal de grúa	Dimensiones externas	Método de instalación
3t	GECS03T0160448	3PH AC380-460V 50/60Hz	AC48V 50/60Hz	16A	2x0.37KW	4A	900*550*250	Tipo colgante
5t	GECS05T0250448	3PH AC380-460V 50/60Hz	AC48V 50/60Hz	25A	2x0.55KW	4A	900*550*250	Tipo colgante
	GECS05T0250948	3PH AC380-460V 50/60Hz	AC48V 50/60Hz	25A	2x0.75KW	9A	900*550*250	Tipo colgante
	GECS10T0400948	3PH AC380-460V 50/60Hz	AC48V 50/60Hz	40A	2x0.75KW	9A	900*550*250	Tipo colgante
10t	GECS10T0501348	3PH AC380-460V 50/60Hz	AC48V 50/60Hz	50A	2x1.1KW	13A	900*550*250	Tipo colgante
	GECS20T0631348	3PH AC380-460V 50/60Hz	AC48V 50/60Hz	63A	2x1.5KW	13A	1050*650*250	Tipo colgante
	GECS20T0631648	3PH AC380-460V 50/60Hz	AC48V 50/60Hz	63A	2x2.2KW	16A	1050*650*250	Tipo colgante

CHD Tabla de especificaciones de control electrónico (Botonera + control remoto)

T	Modelo	Tensión nominal	Tensión de control nominal	Corriente nominal	Potencia nominal de grúa	Corriente nominal de grúa	Dimensiones externas	Método de instalación
3t	GECD03T0160448	3PH AC380-460V 50/60Hz	AC48V 50/60Hz	16A	2x0.55KW	4A	900*550*250	Montado en la pared
5t	GECD05T0250448	3PH AC380-460V 50/60Hz	AC48V 50/60Hz	25A	2x0.75KW	5A	900*550*250	Montado en la pared
	GECD05T0250948	3PH AC380-460V 50/60Hz	AC48V 50/60Hz	25A	2x1.1KW	9A	900*550*250	Montado en la pared
10t	GECD10T0400948	3PH AC380-460V 50/60Hz	AC48V 50/60Hz	40A	2x1.1KW	9A	900*550*250	Montado en la pared
	GECD10T0501348	3PH AC380-460V 50/60Hz	AC48V 50/60Hz	50A	2x1.5KW	13A	900*550*250	Montado en la pared
20t	GECD20T0601348	3PH AC380-460V 50/60Hz	AC48V 50/60Hz	80A	2x1.5KW	13A	1050*650*250	Montado en la pared
	GECD20T0601648	3PH AC380-460V 50/60Hz	AC48V 50/60Hz	80A	2x2.2KW	16A	1050*650*250	Montado en la pared
32t	GECD20T1252548	3PH AC380-460V 50/60Hz	AC48V 50/60Hz	100A	2x3KW	20A	1050*650*250	Montado en la pared
	GECD32T0601648	3PH AC380-460V 50/60Hz	AC48V 50/60Hz	125A	2x4KW	25A	1100*750*250	Montado en la pared
50t	GECD32T1252548	3PH AC380-460V 50/60Hz	AC48V 50/60Hz	80A	2x2.2KW	16A	1050*650*250	Montado en la pared
	GECD50T1602048	3PH AC380-460V 50/60Hz	AC48V 50/60Hz	100A	2x3KW	20A	1050*650*250	Montado en la pared
	GECD50T1602548	3PH AC380-460V 50/60Hz	AC48V 50/60Hz	125A	2x4KW	25A	1100*750*250	Montado en la pared
	GECD50T1603348	3PH AC380-460V 50/60Hz	AC48V 50/60Hz	160A	2x3KW	20A	1100*750*250	Montado en la pared
				160A	2x4KW	25A	1100*750*250	Montado en la pared
				160A	2x5.5KW	33A	1100*750*250	Montado en la pared